

Entoilage thermocollant

H 250





Entoilage thermocollant non tissé stable en fibres synthétiques.


Ceintures et autres travaux artisanaux. Tissus mi-lourds à lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés




Spécification

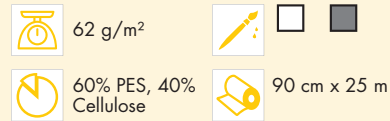

Classe II:



CONSIGNES DE FIXATION



8 s

CONSEIL D'ENTRETIEN



Effectuez des tests avant d'utiliser les produits.

Pour plus d'informations sur le mode d'emploi et l'utilisation, reportez-vous à notre brochure sur la gamme complète et visitez notre site www.vlieseline.com.