MO-1000

VEROTEX JUKI®

LE POUVOIR DE L'AIR

L'enfilage sans effort avec le pouvoir de l'air!
Surjetez comme un pro avec facilité!

Enfilage propulsé par l'air!
Permettant des **finitions professionnels!**

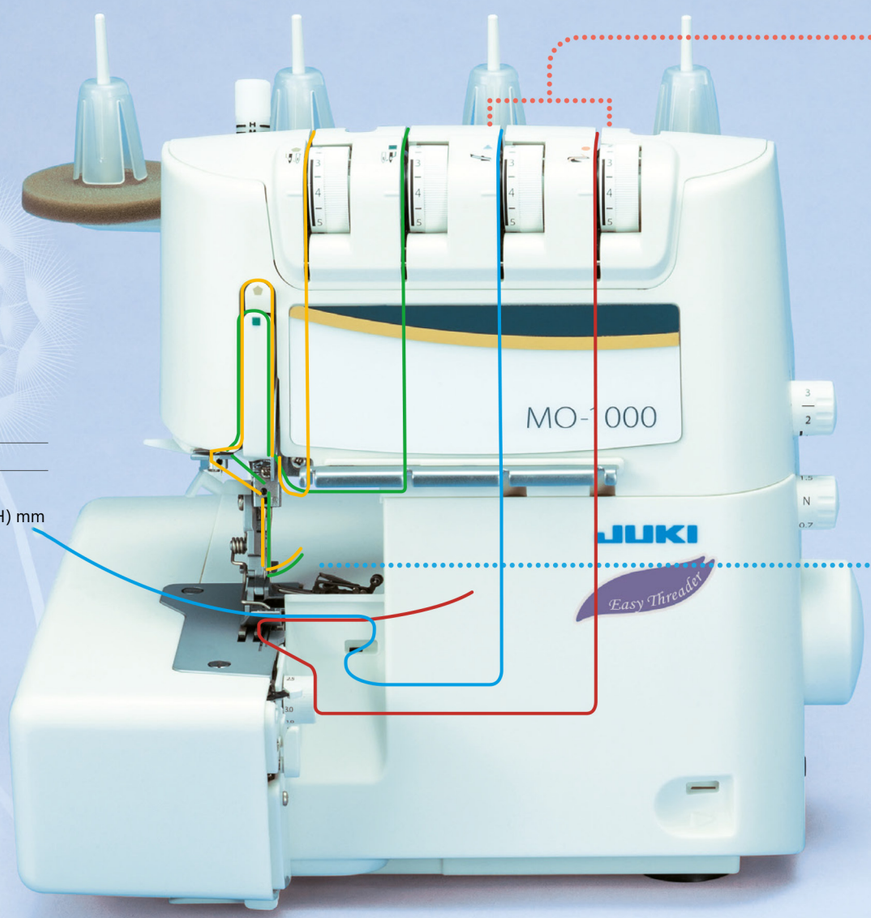

MO-1000

JAN:4946973008093

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 330 (L) x 280 (l) x 310 (H) mm
Poids : 9,0 kg

NEW Enfilage facile grâce à l'enfilage automatique

- Fil du boucleur inférieur
- Fil du boucleur supérieur

Avec l'enfilage facile, enfiler facilement la machine grâce au trou à fil du boucleur avec la puissance d'une grande poussée d'air envoyé par le moteur électrique. Cette fonctionnalité incroyable modifie l'enfilage du boucleur supérieur et inférieur.

ÉTAPE 1
Insérez 1 à 2 cm de fil

ÉTAPE 2
Appuyez sur le bouton air-control



ÉTAPE 3
Et voilà!
La machine est enfilé par l'air

NEW Enfile-aiguille automatique

- Fil de l'aiguille de droite
- Fil de l'aiguille de gauche

Enfilez rapidement l'aiguille! Avec l'enfile-aiguille automatique, l'aiguille est enfilé en 3 étapes simples.



ÉTAPE 1
Baissez le levier.



ÉTAPE 2
Accrochez le fil.



ÉTAPE 3
Relevez le levier pour finir l'enfilage

Silencieuse

Moins de pollution sonore et de vibrations.

Autres fonctions

- Ourlet roulotté automatique
- Désactiver le couteau supérieur
- La fonction de sécurité empêche d'opérer quand le pied presseur est en posiiton haute ou que le couvert est ouvert.
- Lame coupe-fil avec facilité
- Pression du pied presseur réglable
- Largeur de coupe réglable

Entraînement différentiel réglable



Même avec des tissus extensibles comme le tricot ou la georgette, cousez de belles finitions en ajustant l'entraînement différentiel. Les ajustements peuvent être faite en cousant.

Des courbes nettes



La distance entre l'aiguille et la lame est de 9,95mm (modèle conventionnel: 15,5mm), qui vous permet de coudre de belles courbes

Convertisseur boucleur de 2 fils à 3 fils



Passez à la couture à 2 fils en appuyant sur la pièce vers la gauche, permettant une opération plus facile.

Large zone à aiguille



La hauteur de la plaque est de 72,4mm. Grâce à cette hauteur, l'espace de travail est amélioré.

Éclairage LED

La zone d'aiguille est éclairée. L'amoule longue vie et à ffaible consommation ne chauffe pas, même après une longue utilisation.

Bac à déchets

Fourni en tant qu'accessoire standard, le bac à déchets attrape tous les tissus coupés gardant un espace de travail propre.

MO-1000 Caractéristiques		
Nombre de fils		2/3/4 Fils
Aiguille		Taille de machine ménagère 11 ou 14
Largeur de surjet	Aiguille gauche	5～9mm
	Aiguille droite	3～7mm
	Ourlet roulotté	2mm
Longueur de point		1～4mm (Standard : 2.5 mm)
Entraînement différentiel		0.7～2.0 Ratio
Hauteur du pied presseur		5mm (Max : 8mm)
Vitesse		Maximum 1,500 sti/min

Une variété de motifs de point pour libérer Votre creativité!



Flatlock à 3 fils

Utilisez ce point pour valoriser vos vêtements, vos décorations d'intérieur et vos accessoires.



Ourlet roulotté à 3 fils

Le bord du tissu est enroulé, puis recouvert de fil.

Surjet étroit à 3 fils

Le bord du tissu est enroulé, puis cousu avec un surjet très étroit.



Ourlet roulotté de volant à 3 fils avec Entraînement différentiel

Utilise un ourlet roulotté à 3 fils et l'entraînement différentiel sur les tissus extensibles pour créer de belles créations.



Surjet à 4 fils

Utilise 2 aiguilles et 4 fils pour coudre des tricots ensemble en toute sécurité.



Surjet à 3 fils

Ce point simple de surjeteuse empêche les tissus de s'effilocher.



Surjet à 2 fils

Cousez simplement les bords des tissus avec 2 fils pour éviter l'effilochage.

Pieds optionnels

Pied presseur point invisible

Part No. 40138091

Pied presseur élastique



Part No. 40138095

Pied presseur de cordon



Part No. 40138099

Pied presseur à perles



Part No. 40138106

Pied presseur passepoil



Part No. 40138103

Pied presseur fronceur

Part No. 40138121

JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11
www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewIt / e-mail: juki@juki.pl