


# MO-2500




2 aiguilles, Surjet à 2/3/4 fils avec entraînement différentiel et enfilage facile

## Motifs de point


Avec cette machine à coudre, créez des projets uniques grâce à une large variété de motifs.




**Surjet à 4 fils**  
Utilise 2 aiguilles et 4 fils pour coudre ensemble des tricots en toute sécurité.




**Surjet à 3 fils**  
Ce point simple de surjet empêche l'effilochage des tissus.




**Surjet à 2 fils**  
Cousez simplement les bords des tissus avec 2 fils pour éviter l'effilochage.




**Ourlet roulotté à 3 fils**  
Le bord du tissu est roulé puis recouvert de fils.



**Surjet étroit à 3 fils**  
Utilise un ourlet roulotté à 3 fils et l'entraînement différentiel sur les tissus extensibles pour créer de belles créations.



**Ourlet roulotté à 3 fils pour volant avec entraîn. diff.**  
Utilise un ourlet roulotté à 3 fils et l'entraînement différentiel sur les tissus extensibles pour créer de belles créations.



**Flatlock à 3 fils**  
Utilisez ce point pour valoriser vos vêtements, vos décorations d'intérieur et vos accessoires.

## Pieds optionnels



Pied presseur point invisible

Part No.40267374



Pied presseur universel point invisible

Part No.401490588




Pied presseur élastique

Part No.40267375




Pied presseur cordon

Part No.40138099



Pied presseur à perles

Part No.40138106



Pied à perles pour courbes

Part No.40149059



Pied presseur passepoil

Part No.40138103



Pied presseur fronceur

Part No.401381211



Pied presseur transparent

Part No.40267376

| MO-2500 Caractéristiques  |                              |  |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Nombre de fils            | 2/3/4 fils                   |  |
| Aiguilles                 | SCHMETZ 130/705 H or JLx2    |  |
| Largeur de couture        | Surjet à 4 fils              | 5.5 ~ 7.5 mm   |
|                           | Surjet à 3/2 fils            | Aiguille gauche 5,5-7,5 mm, aiguille droite 3,5-5,5 mm |
|                           | Ourlet roulotté              | 2 mm   |
| Longueur de point         | 0.7 ~ 4 mm (Standard 2.5 mm) |  |
| Entraînement différentiel | 0.7 ~ N (1) ~ 2.0            |  |
| Hauteur du pied presseur  | Par le levier                | 6 mm / 8 mm  |
|                           | Genouillère                  | 6 mm   |
| Vitesse                   | Maximum 1,500 sti/min        |  |
| Éclairage                 | ampoule LED                  |  |



Table large | Part No.40266709

*Surjet à haute performance avec la technologie industrielle de Juki*



*MO-2500 Sumato*



JUKI CORPORATION  
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO  
206-8551, JAPAN  
<https://www.juki.co.jp>

**JUKI ECO PRODUCTS** This is an eco-friendly product which complies JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.

**ECO** JUKI ECO PRODUCTS

- The sewing machine complies with the "JUKI Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.


For details of JUKI PRODUCTS, refer to: [https://www.juki.co.jp/eco\\_e/index.html](https://www.juki.co.jp/eco_e/index.html)

\*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment. The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

# Surjeteuse optimisée et conviviale atteignant l'idéal de la couture.

## Enfilage simple et rapide!

### Enfilage facile (Fil des boucleurs supérieur et inférieur)

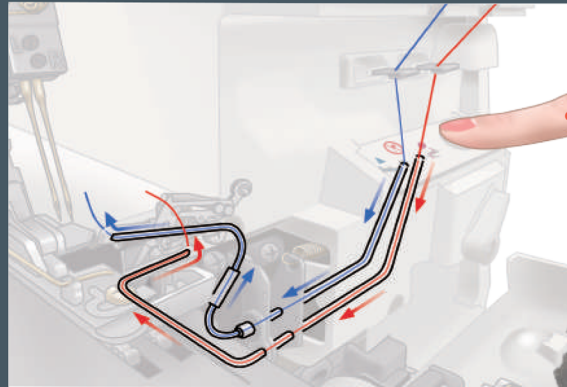

Avec l'enfilage facile, enfiler facilement la machine grâce au trou à fil du boucleur avec la puissance d'une grande poussée d'air envoyé par le moteur électrique. Cette fonctionnalité incroyable modifie l'enfilage du boucleur supérieur et inférieur.




### Enfile-aiguille automatique (Fil des aiguilles de droite et gauche)

Même seulement pour le fil de l'aiguille, les adeptes de la couture veulent un enfilage rapide! Grâce à l'enfile-aiguille automatique, l'enfilage est un jeu d'enfant!

## Les courbes peuvent être cousu parfaitement.


NEW

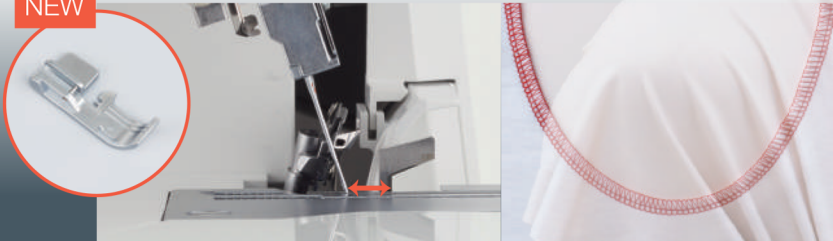

### Pied pour courbes

La distance entre le couteau et l'aiguille est de 9,95mm, ce qui est la distance la plus petite de l'industrie des machines. Grâce au pied à courbes inclus gérez les courbes de votre tissu fluidement et terminez avec de belles finitions.

NEW

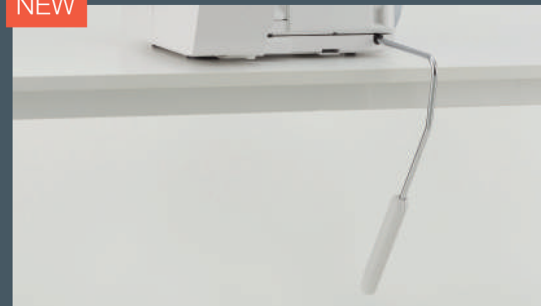

### Genouillère

Le pied presseur peut être soulevé ou abaissé jusqu'à 6 mm sans l'utilisation des mains, assurant la mobilité et le retrait fluide du tissu.

※ La hauteur maximale du pied presseur manuellement est de 8 mm.

### Silencieuse

Moins de pollution sonore et de vibrations.

NEW




### Micro-élevateur

En utilisant l'élevateur, il est possible de coudre avec des épaisseurs de tissus de 2,5 mm. Les tissus extensibles et délicats peuvent être cousus parfaitement avec le pied presseur légèrement soulevé.



JUKI Exclusive

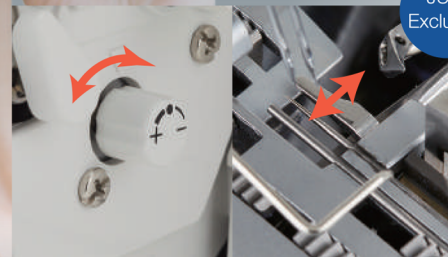

### Ajustement précis de la largeur (TWA)

Cette machine inclut le mécanisme TWA (Tweak Width Adjustment), ce qui permet de corriger facilement les excès de fil et empêche l'enroulement du tissu durant le surjet.


### Autres fonctionnalités

- Pression du pied presseur réglable
- Désactiver le couteau supérieur
- Fonction de sécurité lorsque le pied presseur est soulevé ou que le couvercle est ouvert.
- Lame coupe-fil



### Convertisseur de 2 fils à 3 fils

Passer facilement à la couture de 2 fils en passant le levier à son effet vers la gauche.

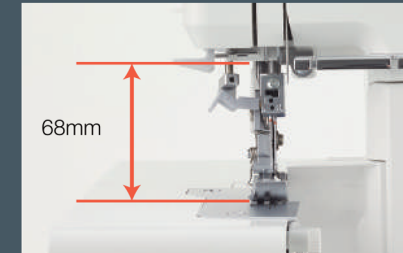

### Zone large de l'aiguille

La hauteur de la plaque est de 68mm. Grâce à cette hauteur, l'espace de travail est d'avantage agréable.

NEW



### Ourllet roulotté facile

Réglez la tension du fil selon le ourlet roulotté grâce au levier à son effet. Soulevez simplement le levier pour le surjet ou l'ourlet roulotté et ajustez la largeur de coupe de 2,5 à 3,5 permettant la machine de faire un ourlet roulotté.

NEW



### Plaque aimantée à aiguilles

Permet de garder ses aiguilles à disposition quand on veut passer de la couture à 2 aiguilles à la couture à 1 seule, ou tout simplement pour la changer. (Deux emplacements au dessus de la machine)




## MO-2500

### Caractéristiques

Dimensions : 350 (L) x 310 (l) x 340 (H) mm / Poids (machine seule) : 10kg  
Équipée de la pédale, de la genouillère et de la housse de protection.



Visionnez la vidéo explicative

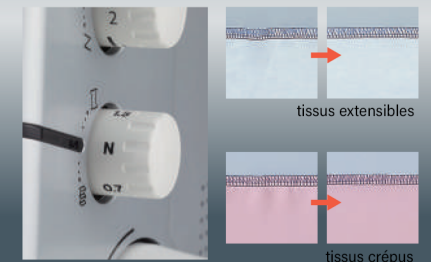

### Entraînement différentiel réglable

Même avec des tissus extensibles comme le tricot ou la georgette, cousez de belles finitions en ajustant l'entraînement différentiel. Les ajustements peuvent être faits en cousant.

NEW



### Pied tracteur

Le pied se lève et se baisse automatiquement au passage de multiples couches empêchant le manque de point à cet endroit. Utilisez le pied tracteur pour assembler les cols, les épaules, les bas et les poignets des manches



### Pied universel

Étant donné que le pied presseur standard est équipé d'un trou pour accrocher un ruban, la machine est capable de coudre tout en incluant le ruban.



### Bac à déchets

Fourni comme accessoire standard, le bac à déchets collecte les morceaux de tissus permettant de garder un espace de travail propre.