

Juki chez vous

avec sa technologie avancée de surjeteuse



— GÉANT DE LA TECHNOLOGIE DES MACHINES À COUDRE —



DOMESTIQUE



INDUSTRIELLE



TECHNOLOGIE

Impressionnez votre **famille** et vos **amis** avec vos conceptions uniques **grâce à la série de surjeteuse Juki Lock MO-700.**



MO-734DE

2 aiguilles, surjet à 2/3/4 fils avec entraînement différentiel et enfile-aiguille automatique

Créez les dernières tendances, allant des tenues de sport, tenues casuales, tenues pour enfants adorables aux décorations intérieures et plus! Avec la MO-734DE et la MO-765, élargissez vos compétences en couture grâce à une large variété de points de surjet à 2/3/4 fils. Avec la MO-735, améliorez vos surjets en ajoutant des points de chaînette, des points de sécurité à 5 fils et des points de recouvrement à 2 ou 3 aiguilles.

Les surjeteuses Juki peuvent coudre sur tous les types de tissus, allant des plus légers (fins) aux plus lourds (épais), et les tissus difficiles d'entraînement. Réussissez tous les points décoratifs et techniques avec la série MO-700 de Juki!

En plus du surjet, demandez à votre MO-735 de coudre des points de recouvrement à 2 ou 3 aiguilles, des points de sécurité à 5 fils ou des points de chaînette à 2 fils!



MO-735

2 aiguilles, surjet à 2/3/4/5 fils avec entraînement différentiel, point de chaînette et point de recouvrement.

Point de recouvrement à 2 et 3 aiguilles


Point de recouvrement : passe facilement au point de recouvrement pour ourlet ou surjet. Idéal pour tous les types d'ourlets de tricot incluant les t-shirts et les pulls, en cousant les élastiques et les coutures décoratives.

Point de chaînette

Point de chaînette à 2 fils : Pour créer des coutures solides, des reliures et des points décoratifs sur des rubans tissés. La machine passe facilement au point de chaînette avec l'enfilage du boucleur à chaîne automatique.


Point de sécurité à 5 fils

Surjet à 3 fils avec point de chaînette : Surjet à 3 fils étroit ou large combiné avec un point de chaînette à 2 fils pour des coutures professionnelles sécurisées.

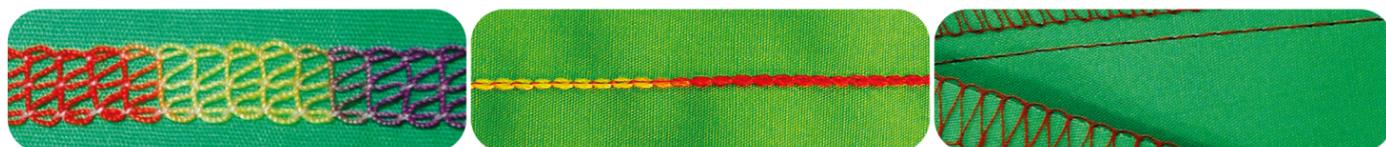

Variations de points populaires

MO-734DE

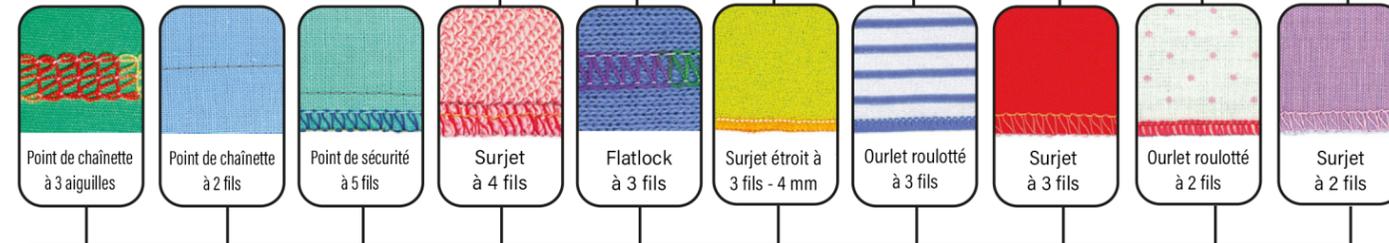

MO-735

Caractéristiques de haute performance de la MO-734DE et la MO-735 :

	MO-734DE	MO-735
Découpe/couture/finition en une opération	■	■
Tension des fils linéaires	■	■
Enfilage par code couleur	■	■
Enfilage du boucleur automatique	■	■
Enfilage du boucleur à fente	■	■
Ajustement de la longueur de point (externe)	■	■
Ajustement de l'entraînement différentiel (externe)	■	■
Ajustement du couteau inférieur	■	■
Couteau supérieur rétractable	■	■
Ourlet roulotté automatique	■	■
Enfile-aiguille automatique	■	■
Convertisseur de 2 fils à 3 fils	■	■
Largeur du surbord (5-9 mm)	■	■
Pied presseur soulevable	■	■
Éclairage	■	■
Commutateur de sécurité	■	■
Ensemble d'accessoires	■	■
15 variations de points de surjet	■	■
Point de recouvrement à 2 ou 3 aiguilles		■
Pied presseur compensateur pour point de recouvrement		■
Point de sécurité à 5 fils		■
Point de chaînette à 2 fils		■
Enfilage du boucleur à chaîne automatique		■
Table d'extension pour point de recouvrement et chaînette		■
Bac à déchets	■	■

■ Fonction disponible

Pieds optionnels

Pied presseur point invisible

Part No. A9810-634-0A0A



Pied presseur élastique

Part No. A9815-655-0A0A



Pied presseur cordon

Part No. A9820-655-0A0A




Pied presseur à perles

Part No. A9870-634-0A0A




Pied presseur fronçeur

Part No. A9860-655-0A0C



Pied presseur passepoil

Part No. A9865-655-0A0A





Pied presseur point invisible universel

Part No. A9521-634-0A0



Pied presseur à perles pour courbes

Part No. A9511-634-0A0A



Caractéristiques

	MO-734DE	MO-735
Vitesse	1,500 sti/min	1,500 sti/min
Nombre de fils	2/3/4 Fils	2/3/4/5 Fils
Largeur de surjet	Aiguille de gauche : 7 mm Aiguille de droite : 5 mm Ourlet roulotté : 2 mm	Aiguille de gauche : 7 mm Aiguille de droite : 5 mm Ourlet roulotté : 2 mm Aiguille de chaîne : 10 mm Point de recouvrement : 2,5 - 5 mm
Longueur de point	1-4mm (Standard 2,5 mm / Ourlet roulotté : 1 - 1,5 mm)	
Entraînement différentiel	0.7 - 2.0 Ratio	
Ourlet roulotté intégré	Aiguille de droite (étroit) et de gauche (large) / 2 ou 3 fils	
Flatlock décoratif	Aiguille de droite et de gauche / 2 ou 3 fils	
Système de lame et couteau	Système de couteau supérieur et inférieur	
Hauteur du pied presseur	5mm	
Convertisseur 2/3 fils	Standard, facile d'utilisation	
Pied presseur universel	Les surjets, les points de chaînette et de recouvrement utilisent le même pied	
Pied presseur compensateur	En parallèle avec la plaque à aiguille pour compenser les couches du point de recouvrement	

JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl